



IP Dual接続の構成例 – NG例 (1)

- ◆ SINET/JPNIC等よりグローバルIPアドレスの割り当てを受けない ✕
- ◆ プライベートIPアドレスのみにて機関内を運用 ✕
- ◆ SINET接続ルータ等にてNAT/NAPTを行う ✕
- ◆ インターネットに対しては 150.99.xxx.zzz として通信 ✕

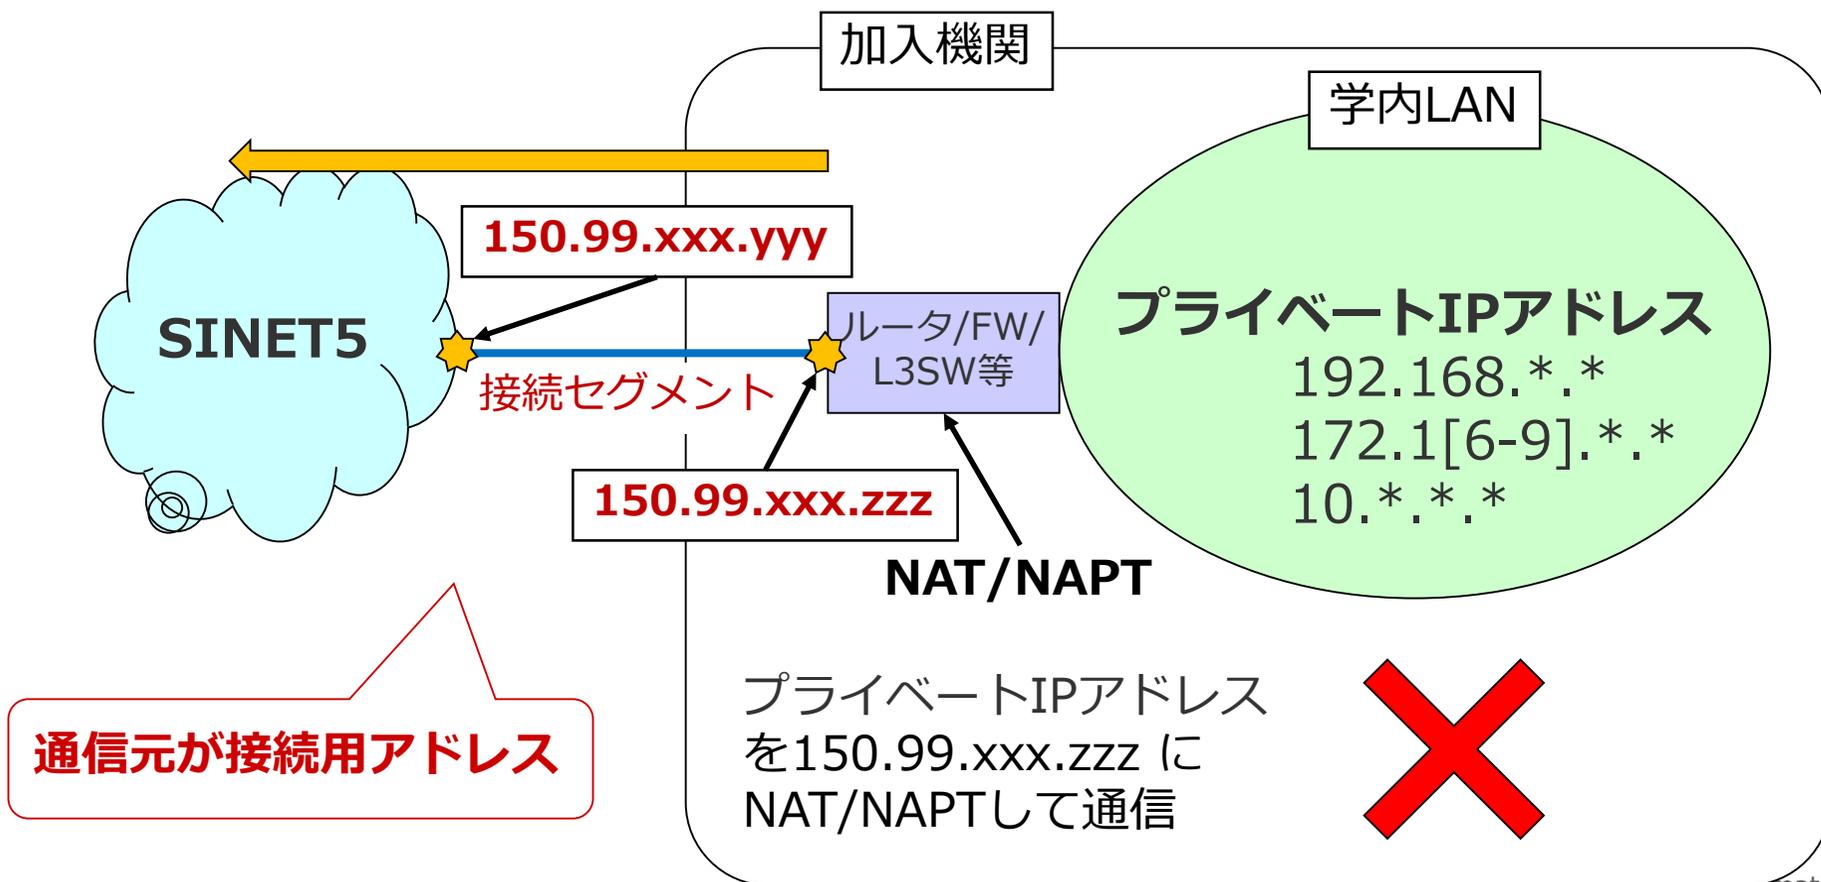

IP Dual接続の構成例 – NG例 (2)

- ◆ SINET/JPNIC等よりグローバルIPアドレスの割り当てを受ける ○
- ◆ SINET接続ルータ等にてNAT/NAPTを行う ✗
- ◆ インターネットに対しては 150.99.xxx.zzz として通信 ✗

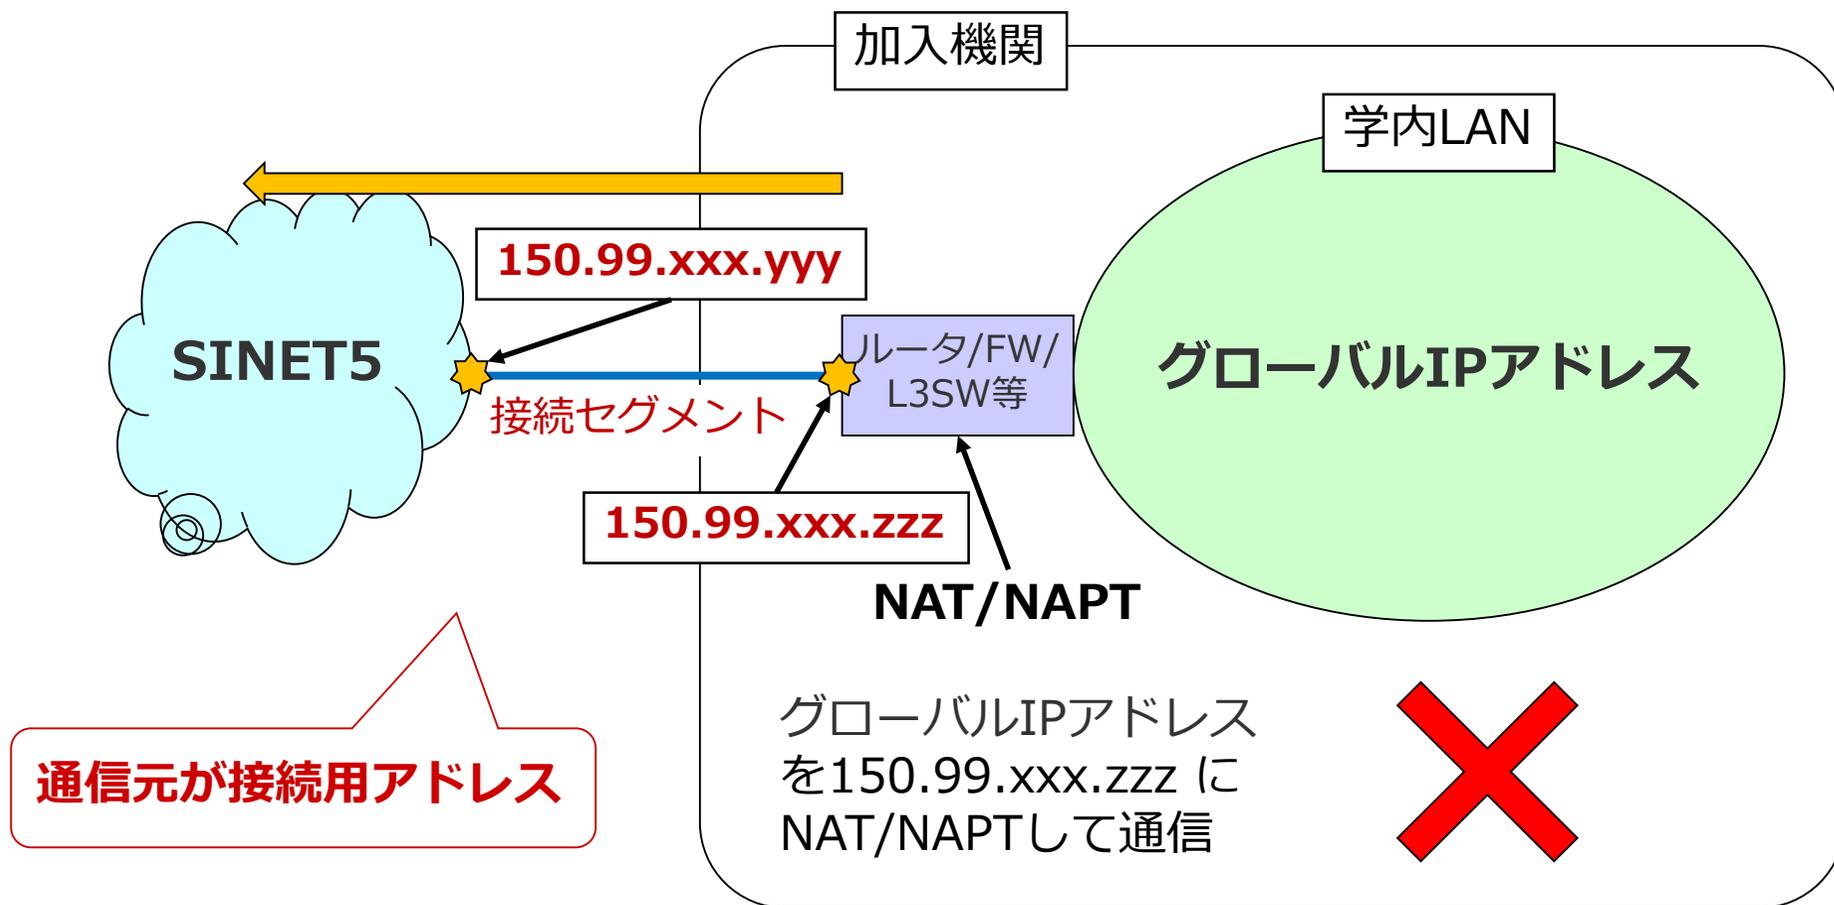

IP Dual接続の構成例 – NG例 (3)

- ◆ SINET/JPNIC等よりグローバルIPアドレスの割り当てを受ける ○
- ◆ DMZはグローバルIPアドレスを使用する ○
- ◆ 学内LANはプライベートIPアドレスを設定し、SINET接続ルータ等にて NAT/NAPTを行う ✕
- ◆ インターネットに対しては150.99.xxx.zzzとして通信 ✕

