


アクセス回線にフレッツを利用する場合、図(A)の構成を想定しております。

VPN装置の仕様上、図(B)のように、C・D点にもIPアドレスが必要な場合（A・B・C・Dが同一セグメントである必要がある）、事前にSINET利用推進室へお問い合わせください。

図(A)

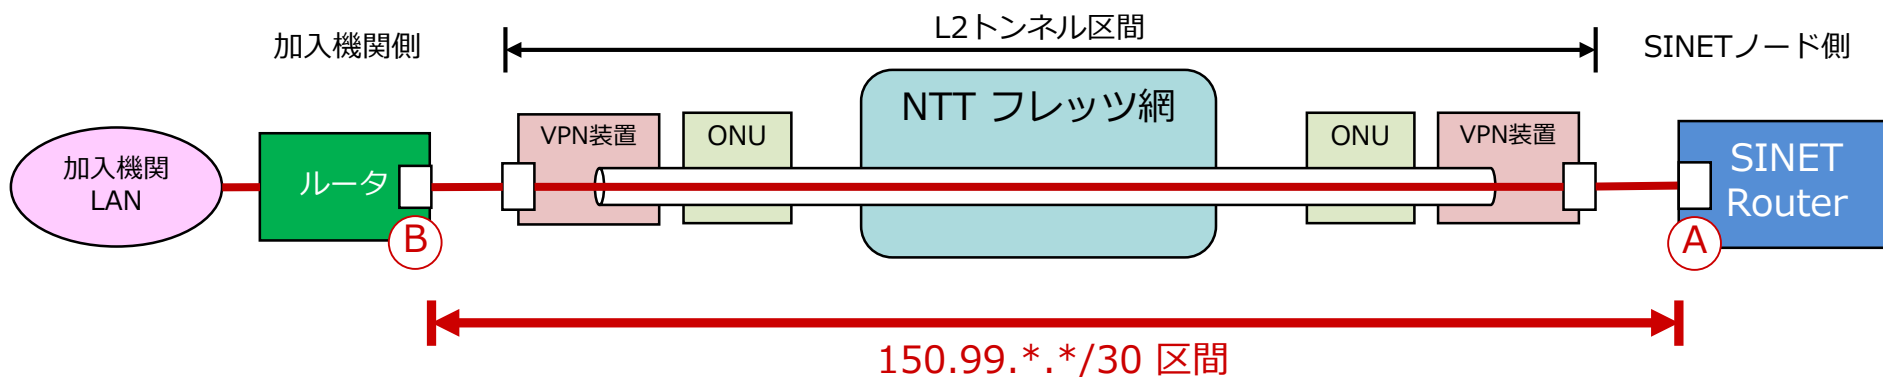

図(B)

